


AUDICO AVECG2

AUM 800



YLEISVALVONTAYKSIKKÖ

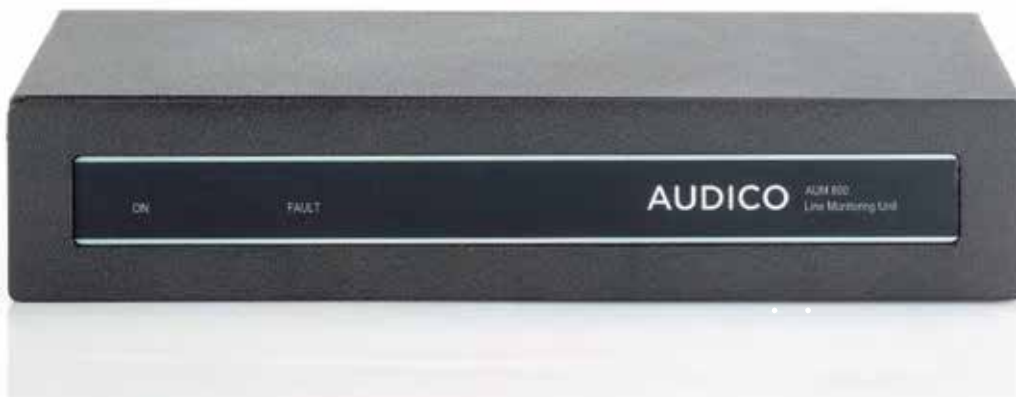

EN 54-16
VOICE ALARM CONTROL
AND INDICATING EQUIPMENT



EN 60945 MARITIME NAVIGATION
AND RADIOCOMMUNICATION
EQUIPMENT AND SYSTEMS

AUM 800 -yleisvalvontayksikkö mahdollistaa ulkopuolisten tehovahvistimien käytön AVEC järjestelmän kanssa. AUM 800 on EN 54-16 sertifioitu ja sitä voidaan hyödyntää valvotuissa poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmissä. Yleisvalvontayksiköllä saavutetaan merkittävää hyötyä isoissa järjestelmissä, joissa kaiutinlinjakohtainen kuorma on suuri.

Tämän lisäksi yleisvalvontayksikön avulla voidaan jakaa ADA 8x8 keskusyksikön vahvistinulostulo valvotuksi A+B lähdeiksi, automaattisella vara-vahvistinvaihdolla. Ulkoisena vahvistimena voidaan käyttää mitä tahansa vahvistinta max. 500W, josta löytyy balansoitu audiosisäätulo ja 70/100V linjaulostulo. Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmiä varten AVEC järjestelmään on sertifioitu 1x500W, 2x250W ja 4x125W digitaaliset tehovahvistimet.

AUM 800 sisältää kahdeksan kanavaa ja käyttöjännitteensä se saa ADA 8x8 keskusyksiköltä. Yksikkö mahdollistaa ADA:n omien vahvistimien ja ulkoisten tehovahvistimien käytön vapaasti eri kombinaatioina.



TEKNISET OMINAISUUDET

Käyttöjännite	12VDC, syöttö Local Bus-liittimen kautta
Ulkopuolisten vahvistimien määrä	max. 8 kpl/laite
Ulkopuolisten vahvistimien teho	max. 500W @70/100V
Käyttölämpötila	-5 C...+40 C
Mitat LxKxS	222x43x106 mm

TUOTETIEDOT

Audico-koodi N12261
EAN-koodi 6430029191030



Laite täyttää ROHS-direktiivin vaatimukset, se on SGS Fimkon testaama ja hyväksymä EMC-direktiivin ja sähköturvallisuuden osalta. Laite on erilliskierrätettävä.

AUDICO
TECHNOLOGY

Olarinluoma 12, 02200 ESPOO, FINLAND
Rautatehtaankatu 22, 20200 TURKU, FINLAND
tel: +358 (0)20 747 9340 | info@audico.fi | www.audico.fi